

LAGERPROGRAMM

| Produktname | Roll.-Breite ^{+9/-1cm} | Roll.-Länge ^{min.} | Roll./Pal. | Spacer | Tragegriffe | UV* | Endmarkierung | Performance |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|--------|-------------|-----|---------------|---------------|
| Rondotex 49/150 | 49 cm | 1.500 m | 64 | | | ☑ | | Edge-to-Edge |
| Rondotex 60/150 | 60 cm | 1.500 m | 64 | | | ☑ | | Edge-to-Edge |
| Rondotex 66/150 | 66 cm | 1.500 m | 41 | | | ☑ | | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution | 123 cm | 2.000 m | 40 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution | 123 cm | 2.600 m | 28 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution | 123 cm | 3.000 m | 28 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution XXL | 123 cm | 3.600 m | 28 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution | 125 cm | 2.000 m | 40 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution | 125 cm | 3.000 m | 28 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution | 130 cm | 2.000 m | 40 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution | 130 cm | 3.000 m | 28 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Edge-to-Edge |
| Rondotex CE | 130 cm | 2.000 m | 40 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Over-the-Edge |
| Rondotex CE | 130 cm | 3.000 m | 28 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Over-the-Edge |
| Rondotex S | 123 cm | 2.500 m | 28 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Edge-to-Edge |
| Rondotex VS | 123 cm | 2.000 m | 40 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Edge-to-Edge |

Zusätzliches Lieferprogramm:

Rondosil (für Silage),
Rondotex 10 g/m²

| Pressgut | Wickelempfehlung |
|----------------------|------------------|
| Silage | 2,0 - 2,5 |
| Heu | 2,5 - 3,5 |
| Stroh | 3,5 - 4,5 |
| Mais | 3,0 - 4,0 |
| Zuckerrübenschnitzel | 3,0 - 4,0 |
| Müllverpressung | 4,0 - 5,0 |

*= UV Beständigkeit Mitteleuropa
Maximaler Rollendurchmesser 29 cm +/- 1 cm

Die Wickelempfehlung ist abhängig von Pressentyp, Pressdruck, Ballenaußendurchmesser und Beschaffenheit des zu verpressenden Gutes.

Die RKW-Gruppe

Die RKW-Gruppe zählt zu Europas führenden Herstellern von Folien und Netzen aus Polyethylen für die Landwirtschaft und für den Gartenbau.

Praxiserfahrung ist unsere Stärke. In 50 Jahren haben wir uns auf diesem Gebiet einen Namen erworben, der ein Garant für Ihren Erfolg ist. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft hat der RKW-Gruppe deshalb bereits vor 40 Jahren als erstem Unternehmen das DLG-Gütezeichen verliehen.

Qualität und Service zählen zu den tragenden Säulen unseres Geschäfts. Deshalb übernehmen wir ausnahmslos für alle unsere Produkte ein - oder mehrjährige Garantien und stehen Ihnen vor und nach dem Kauf mit Rat und Tat zur Seite: direkt am Geschehen und bei Ihnen vor Ort!

Unser Produktprogramm:

- Palettennetze
- Rollrasennetze
- Müllnetze
- Silofolien
- Siloschläuche
- Rundballennetze
- Unterziehfolien
- Gewächshausfolien
- Ernteverfrühungsfolien
- Bau- und Abdeckfolien
- Dichtungsbahnen
- Teichfolien


RKW AG Rheinische Kunststoffwerke

Roßbacher Weg 5
64720 Michelstadt | Deutschland
Tel.: +49 (0) 60 61-77-279
Fax: +49 (0) 60 61-77-209
www.rkw-ag.com



**RONDOTEX® EVOLUTION, CE, S UND VS
THE NEW GENERATION TECHNOLOGY |**



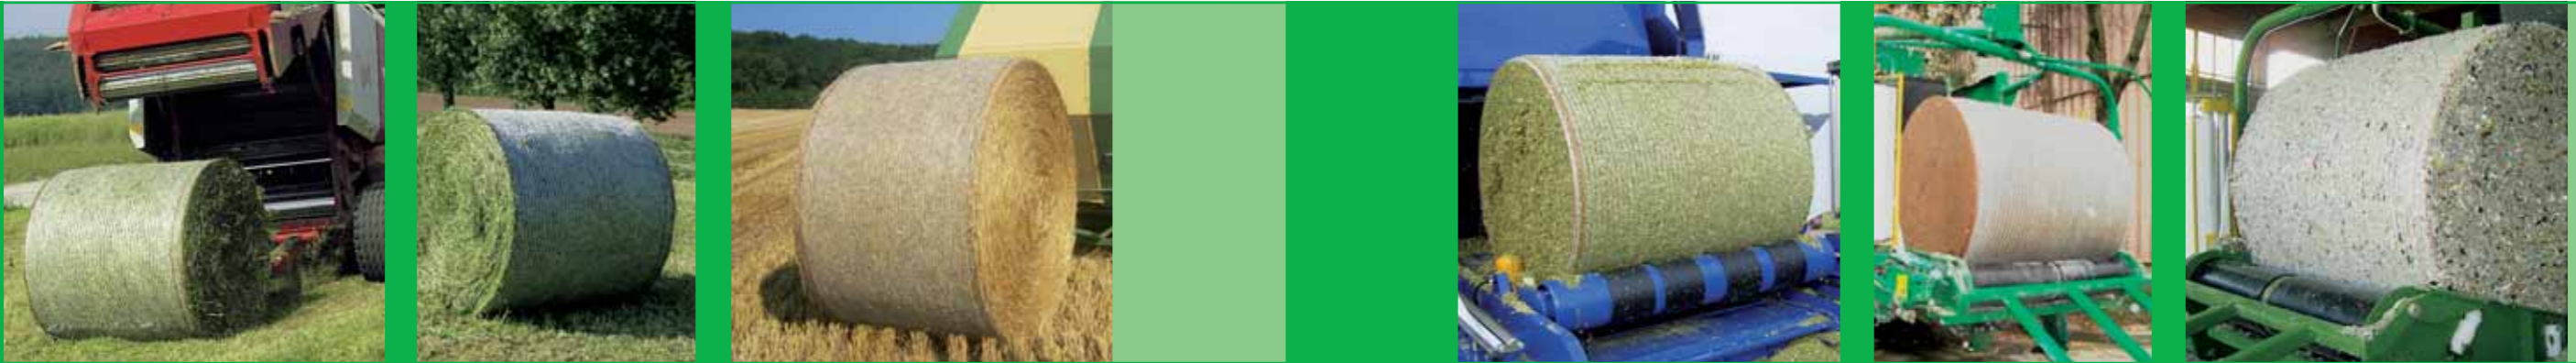

- Wiederverwendbare Tragegriffe
- Spacer gepackte Paletten für sicheren Transport
- Hersteller Rückverfolgbarkeit (Kernetikett)
- Zertifizierte Qualität und Sicherheit durch DIN EN ISO 9001:2000

Rondotex® Evolution ist in allen Rundballenpressen mit Netzaufnahme einsetzbar.

RONDOTEX® Evolution – Für Silage, Heu und Stroh

Produktvorteile

- Edge-to-Edge Performance
- Kantengenaue und gleichmäßige Wicklung
- Rollendmarkierung rot (letzten 30 m)
- Rollenseitenmarkierung (links / rechts) für ein einfaches Handling
- Garantierte Lauflänge
- UV – Stabilität 1 Jahr für Mitteleuropa
- Verbesserte Reißkraft durch NGT (New Generation Technology)
- Leichteres Rollengewicht durch 10% Dickenreduzierung
- Maximaler Rollenaußendurchmesser von 29 cm +/- 1 cm (auch bei 4000 m)



Produktvorteile für Rondotex® CE, S und VS

- Kantengenaue und gleichmäßige Wicklung
- Rollenseitenmarkierung (links / rechts) für ein einfaches Handling
- Garantierte Lauflänge
- Maximaler Rollenaußendurchmesser von 29 cm +/- 1 cm
- Verbesserte Reißkraft durch NGT (New Generation Technology)
- UV – Stabilität 1 Jahr für Mitteleuropa
- Wiederverwendbare Tragegriffe
- Spacer gepackte Paletten für sicheren Transport
- Hersteller Rückverfolgbarkeit (Kernetikett)
- Zertifizierte Qualität und Sicherheit durch DIN EN ISO 9001:2000

Rondotex® CE (Für Cover-Edge Pressen) – Für Silage, Heu und Stroh

- Over-the-Edge Performance (bis zu 5 cm)
- Rollendmarkierung rot (letzten 30 m)

Rondotex® CE ist in allen Rundballenpressen mit Over-the-Edge Netzaufnahme einsetzbar.



Rondotex® S (Strong) – Für Pressschnitzel, Mais und Müllballen

- Edge-to-Edge Performance

Rondotex® S ist in allen gängigen Rundballenpressen mit Netzaufnahme einsetzbar.



Rondotex® VS (Very Strong) – Für die Müllverpressung, die eine höhere Reißfestigkeit erfordert

- Edge-to-Edge Performance

Rondotex® VS ist in allen gängigen Rundballenpressen mit Netzaufnahme einsetzbar.

